
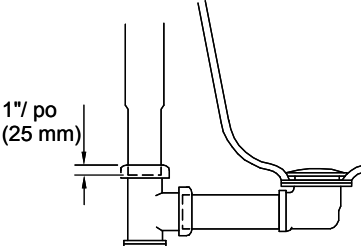
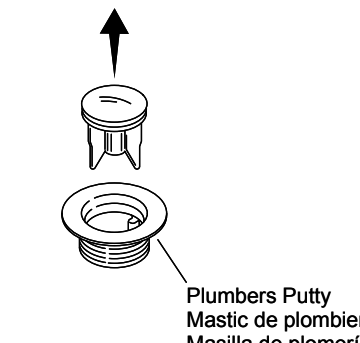
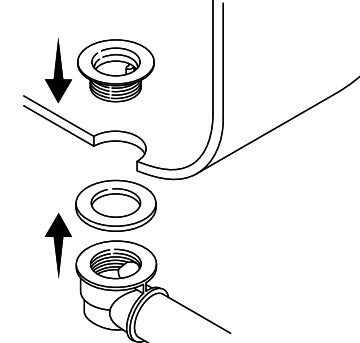
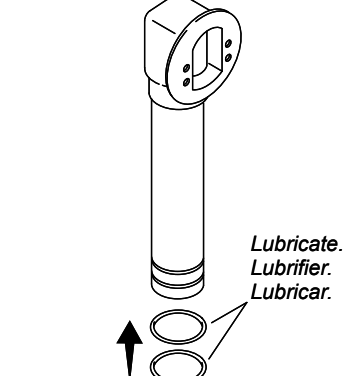
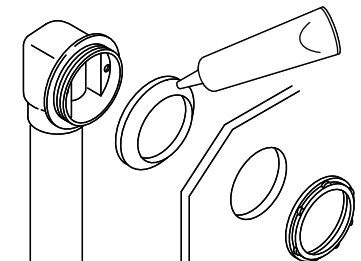
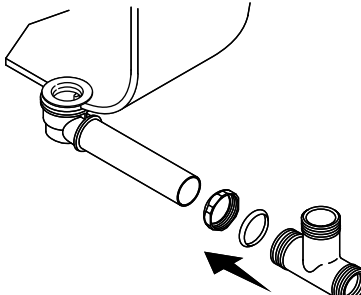
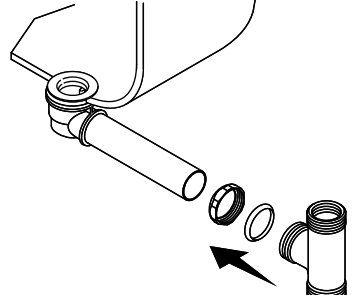
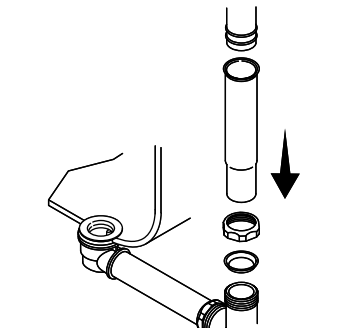
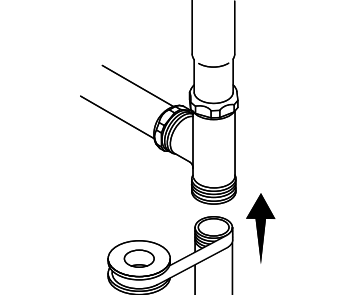
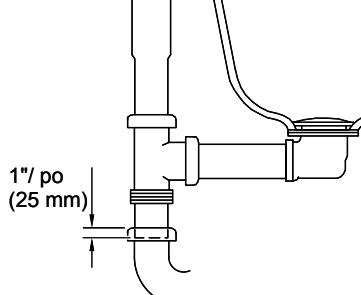
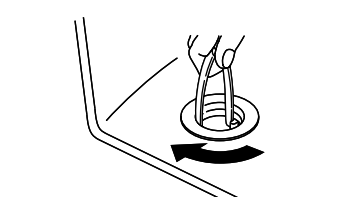
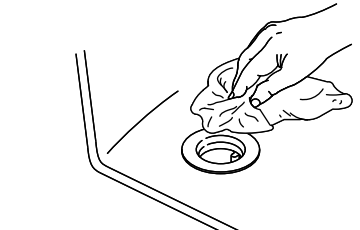
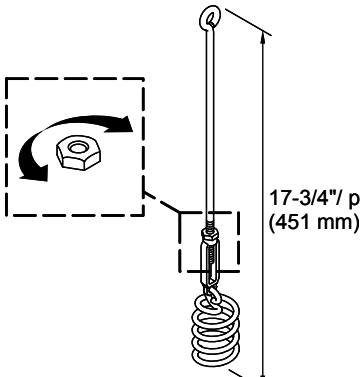
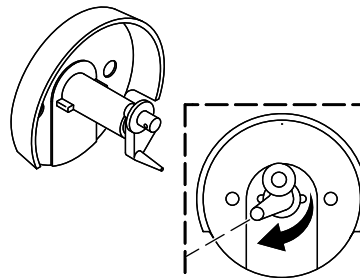
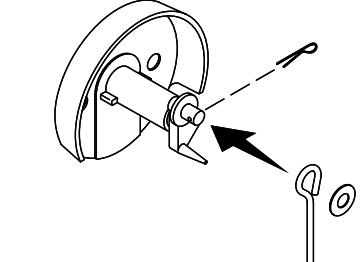



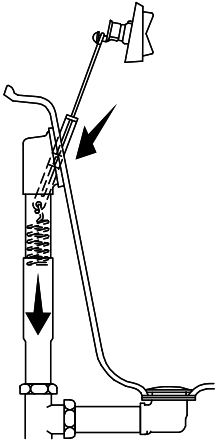


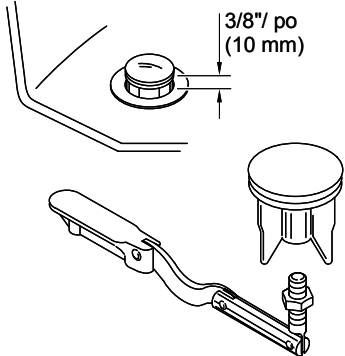
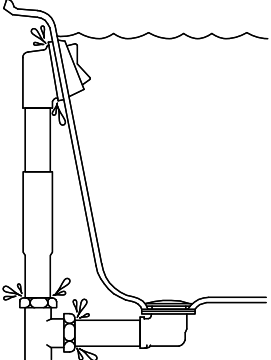
Plumbers Putty
Mastic de plombier
Masilla de plomería

Silicone Sealant
Mastic à la silicone
Sellador de silicona

Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta selladora

Emery Paper
Papier émeri
Papel lija

<p>Record your model number. Noter le numéro de modèle. Anote su número de modelo.</p> 	<p>CAUTION: Risk of property damage. Leaky drain connections will damage property. Make sure that a watertight seal exists on all drain connections.</p> <p>ATTENTION : Risque de dommages matériels. Des raccords de drain qui fuient créent des dommages matériels. S'assurer qu'un joint étanche est présent sur tous les raccords du drain.</p> <p>PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Las conexiones de desagüe que tienen fugas causan daños a la propiedad. Asegúrese de que el sello de todas las conexiones del desagüe sean impermeables.</p>	<p>CAUTION: Risk of property damage. Do not reposition the drain ell after the strainer is tightened. Movement may damage the strainer seal, increasing the risk of leaking.</p> <p>ATTENTION : Risque de dommages matériels. Ne pas repositionner le coude du drain une fois que la crépine a été serrée. Un déplacement pourrait endommager le joint d'étanchéité de la crépine, et ainsi augmenter le risque de fuite.</p> <p>PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. No cambie de lugar el codo del desagüe una vez que la coladera haya sido apretada. El movimiento podría dañar el sello de la coladera, lo que aumentaría el riesgo de fugas.</p>	<p>Important Information Turn OFF the main water supply. Follow all local plumbing and building codes.</p> <p>Informations importantes Couper l'alimentation en eau principale. Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.</p> <p>Información importante Cierre el suministro principal de agua. Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.</p>	<p>If possible, install the drain to the bath before installing the bath.</p> <p>The drain tee is reversible for vertical or horizontal drainage.</p> <p>Si possible, installer le drain sur la baignoire avant d'installer la baignoire.</p> <p>Le té du drain est réversible pour un drainage vertical ou horizontal.</p> <p>De ser posible, instale el desagüe a la bañera antes de instalar la bañera.</p> <p>La T del desagüe es reversible para adaptarse a drenajes verticales u horizontales.</p>
<p>1 Dry fit the drain. Cut the pipes as needed to fit into the tee at least 1" (25 mm). Remove burrs.</p> <p>Ajuster le drain à sec. Couper les tuyaux pour qu'ils s'adaptent dans le té à 1 po (25 mm) au moins. Éliminer les bavures.</p> <p>Coloque preliminarmente el desagüe. Recorte los tubos para que entren en la T por lo menos 1" (25 mm). Elimine las rebabas.</p> 	<p>2 Remove the stopper. Apply plumbers putty to the flange.</p> <p>Retirer le bouchon. Appliquer du mastic de plombier sur la bride.</p> <p>Retire el obturador. Aplique masilla de plomería a la brida.</p>  <p>Plumbers Putty Mastic de plombier Masilla de plomería</p>	<p>3 Thread the flange into the drain ell. Do not fully tighten.</p> <p>Enfiler la bride dans le coude du drain. Ne pas entièrement serrer.</p> <p>Enrosque la brida en el codo del desagüe. No apriete por completo.</p> 	<p>4 Lubricate the O-rings on the overflow ell.</p> <p>Lubrifier les joints toriques sur le coude du trop-plein.</p> <p>Lubrique los arosellos en el codo del rebosadero.</p>  <p>Lubricate. Lubrifier. Lubricar.</p>	<p>5 Apply silicone sealant. Hand-tighten the lock ring.</p> <p>Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone. Serrer l'anneau de blocage à la main.</p> <p>Aplique sellador de silicona. Apriete a mano el anillo de fijación.</p> 
<p>6 Through Floor: Position the tee as shown. Secure with a gasket and nut.</p> <p>À travers le sol : Positionner le té comme sur l'illustration. Fixer en place avec un joint statique et un écrou.</p> <p>A través del piso: Coloque la T como se muestra. Fije con un empaque y una tuerca.</p> 	<p>7 Above Floor: Position the tee as shown. Secure with a gasket and nut.</p> <p>Au-dessus du sol : Positionner le té comme sur l'illustration. Fixer en place avec un joint statique et un écrou.</p> <p>Sobre el piso: Coloque la T como se muestra. Fije con un empaque y una tuerca.</p> 	<p>8 Assemble the overflow pipe. Secure to the drain tee.</p> <p>Assembler le tuyau de trop-plein. Fixer en place sur le té du drain.</p> <p>Ensamble el tubo del rebosadero. Fije a la T del desagüe.</p> 	<p>9 Apply sealant tape and attach the tailpiece.</p> <p>Appliquer du mastic d'étanchéité et attacher la pièce de raccordement.</p> <p>Aplique cinta selladora y una el tubo final.</p> 	<p>10 Install the tailpiece at least 1" (25 mm) into the trapway. Cut if needed.</p> <p>Installer la pièce de raccordement dans au moins 1 po (25 mm) du siphon. Couper si nécessaire.</p> <p>Introduzca el tubo final por lo menos 1" (25 mm) en la boca de sifón. Recorte de ser necesario.</p> 
<p>11 Tighten the flange using pliers handles. Do not reposition the drain ell!</p> <p>Serrer la bride en utilisant les poignées de la pince. Ne pas repositionner le coude du drain!</p> <p>Apriete la brida con los mangos de unas pinzas. No cambie de posición el codo del desagüe.</p> 	<p>12 Remove excess plumbers putty.</p> <p>Retirer le mastic de plombier en excédent.</p> <p>Quite el exceso de masilla de plomería.</p> 	<p>13 Loosen the nut to adjust the rod to proper height.</p> <p>Desserrer l'écrou pour ajuster la tige à la hauteur appropriée.</p> <p>Afloje la tuerca para ajustar el tirador a la altura correcta.</p>  <p>17-3/4" po (451 mm)</p>	<p>14 Turn the crank on the hood to the 8 o'clock position.</p> <p>Tourner la manivelle du couvercle à la position de 8 heures.</p> <p>Gire la manivela en la placa a la posición de las 8 en punto.</p> 	<p>15 Attach the lift rod and washer. Secure with the pin.</p> <p>Attacher la tige de levage et la rondelle. Fixer en place avec la goupille.</p> <p>Una el tirador y la arandela. Fije con el pasador.</p> 

<p>16 Secure the handle to the overflow hood.</p> <p>Sécuriser la poignée sur le couvercle du trop-plein.</p> <p>Fije la manija a la placa del rebosadero.</p> 	<p>17 Insert the lift rod into the overflow.</p> <p>Insérer la tige de levage dans le coude du trop-plein.</p> <p>Introduzca el tirador en el rebosadero.</p> 	<p>18 Apply sealant tape to the screws. Install the hood.</p> <p>Appliquer du ruban d'étanchéité sur les vis. Installer le couvercle.</p> <p>Aplique cinta selladora a los tornillos. Instale la placa.</p> 	<p>19 Insert the stopper linkage into the drain.</p> <p>Insérer la tringlerie du bouchon dans le drain.</p> <p>Introduzca la articulación del obturador en el desagüe.</p> 	<p>20 Install the stopper. To adjust the stopper height, turn the nut.</p> <p>Installer le bouchon. Pour ajuster la hauteur du bouchon, tourner l'écrou.</p> <p>Instale el obturador. Para ajustar la altura del obturador, gire la tuerca.</p> 
<p>21 Fill the bath past the overflow and check for leaks.</p> <p>Remplir la baignoire au-delà du trop-plein et rechercher des fuites.</p> <p>Llene la bañera más arriba del rebosadero, y verifique que no haya fugas.</p> 				

Need help? Contact our Customer Care Center.
USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537

For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.
For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty.
For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexique : 001-800-456-4537

Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.
Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty.
Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
México: 001-800-456-4537

Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.
Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty.
Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.